


Typebetegnelse
SRM-230V Relémodul hvit

Bestillingsnummer
EP10426346

EAN-kode
4015120426346

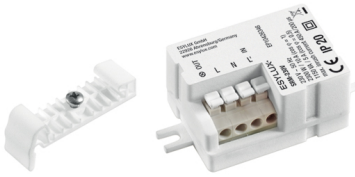

Kort beskrivelse:

- Relémodul for utvidelse av brytereffekten til tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer
- Spesielt for inn- og utkobling av kapasitiv last (som f.eks. elektroniske forkoblinger - svært sterk innkoblingsstrøm)
- Installasjon i innfelte bokser/påveggbokser eller lysarmaturer
- Med 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt) spesielt egnet til inn- og utkobling av kapasitiv last som for eksempel elektroniske forkoblinger, parallelkompenserte lysrør, kompaktlysrør og energisparepærer
- Holder for montering på DIN-skinne, 35 mm, medfølger

Tekniske data:

Nettspenning	230 V AC, 50 - 60 Hz
Kontakt	lukker/potensialbelagt
Brytereffekt	230 V AC 50 Hz/ (16 A-relé), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiv last/elektroniske forkoblinger, maks. startstrøm 450 A/200 µs
Antall elektroniske forkoblinger som kan kobles inn og ut	30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Omgivelsestemperatur	-10 °C...+50 °C
Kapslingsgrad	IP 20
Kapslingsklasse	II
Leveranse	inkludert holder for DIN-skinne, 35 mm
Monteringstype	installasjon i innfelte bokser/påveggbokser/lysarmaturer, DIN-skinne, 35 mm
Mål ca.	høyde 33 mm x bredde 46 mm x lengde 22 mm
Fargevariant	hvit

Tilbehør

- EM10025211 - MD 120 hvit
- EM10025228 - MD 120 brun
- EM10025235 - MD 120 svart
- EM10025310 - MD 200 hvit
- EM10025327 - MD 200 brun
- EM10025334 - MD 200 svart
- EP10055355 - MD-C360/8 hvit
- EP10425042 - PD-C360i/8plus hvit
- EP10425288 - PD-C360i/24plus hvit
- EP10425295 - PD-C360i/24 DUOplus hvit
- EP10425301 - PD-C360i/24 DIMplus hvit
- EP10425332 - PD-C360i/8 DIMplus hvit
- EP10425851 - MD-C360i/6 mini opalmatt
- EP10425868 - PD-C360i/6 mini opalmatt

Typebetegnelse
SRM-230V Relémodul hvit

Bestillingsnummer
EP10426346

EAN-kode
4015120426346

