


Skumringsrelé LUNA 129, med innebygd koblingsur

- Merkespenning 16 (10)A, 230V, 50 Hz
- Innebygd digitalt koblingsur for nattfrakobling
- Lysintensitet 2-200 lux, digitalt justerbart
- Digitalt justerbar tilkoblingsforsinkelse 0-10 min
- Slagfast og UV-beständig hvit termoplast

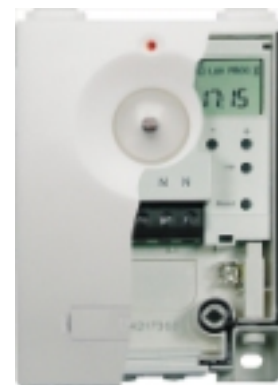

Luna 129

Skumringsrelé i moderne og innovativ design med enkel montering. For utenpåliggende montering på vegg, eller på stolpe ved hjelp av det spesialkonstruerte bakstykket. Utstyrt med front som kan åpnes og integrert låsebryter, noe som betyr at verken klafflokket eller låsebryteren kan mistes. Ekstra stor koblingsplass og mulighet til kabelgjennomføring fra så vel bakveggen som bunnen. Luna 129 er utstyrt med innebygd digitalt koblingsur som bygger på Top-filosofien for enkel programmering, noe som gjør at du kan spare strøm ved å koble fra om natten. Separate lux-verdier for til- og fraslag kan programmeres digitalt, 2-200 lux, eller utstyrt med læringsfunksjon for automatisk programmering av gjeldende lux-verdier. Separate verdier for til- eller frakoblingsforsinkelse kan programmeres digitalt, 0-10 min. Luna 129 er utstyrt med ekstern testknapp for kontroll av anlegget uavhengig av lysforhold. Stort lysopptaksområde med en spesialutformet linse på 180°, som gir flere valgmuligheter ved montering. Luna 129 er beregnet for alle typer lyskilder iht. belastningstabellen nedenfor.

Tekniske data:

Kapslingsklasse:	IP55
Beskyttelsesklasse:	Klasse II
Merkespenning:	16 (10)A, 230V, 50 Hz
Lysintensitet:	2-200 lux, digitalt alt. automatisk justerbar
Tilkoblingsforsinkelse:	0-10 min, digitalt justerbar
Tilkobling:	Tilkoblingsklemme 5x4 mm ²
Temperaturområde:	-35 °C...+55 °C
Standard:	Produsert iht. standardene EN 60669-2-1, EN 60669-2-2 og EN 60529

Maks belastning:

Glødelys og halogen:	2 300W
Lysrør ukompensert:	2 300 VA
Lysrør parallellkompensert:	400 VA
Kvikksølv ukomp.:	1 000 VA
Kvikksølv parallellkomp.:	250 VA
Høytrykksnatrium ukomp.:	1 000 VA
Høytrykksnatrium parallell:	250 VA
Kompaktlysrør konv. tenger:	1 500 VA
Kompaktlysrør elektronisk:	9x7W, 7x11W, 7x15W, 7x20W 7x23W

Bestillingsdata:

Benevnelse	Type	El-nummer	Best nr
1290700	LUNA 129, Fotocellebryter m/ur	1462295	14092

