




JOLLY PRO

EL-nummer: 6604346

Alt-i-ett-konverter for LED med innebygd PWM-dimmer. Klarer ved hjelp av en enkelt innstilling å drive og regulere lyset til de fleste LED-lyskilder, både konstantspenning DC (10, 12 og 24V) og konstantstrøm DC (350, 500 og 700 mA). 1-10 enheter kan lenkes sammen og styres fra ett eller flere steder ved hjelp av en impuls bryter, via potensiometer, 1-10 V eller bus-/KNX-system via aktor. Leveres med en synk-kabel på 15 cm.

EL-nummer	6604346
Variantnavn	Jolly Pro
Min effekt (W)	0
Maks effekt (W)	25
Konstantstrøm (mA)	350, 500, 700
Drivermodell	Konstantstrøm, Konstantspenning
Dimmbar	Ja
Styring	1-10 V, Push 230V, Potensiometer
Tilkobling (Type)	Hurtigsplint
StrekkaVlastning	Ja
IP-klasse	20
Beskyttelsesklasse	II
Brannsikkerhetsmerking	MM-merke
Levetid driver	50 000h/5%
Driftstemperaturområde Ta (°C)	-20...+50
Montering	Innfelt, Utenpåliggende
Min hulltaking (Ø mm)	73
Maks hulltaking (Ø mm)	73
Høyde (mm)	22
Lengde (mm)	103
Bredde (mm)	67
Vekt (kg)	0,16

Materiell	Plast
Farge	Hvit
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C)	850
Standard EMC	Emc

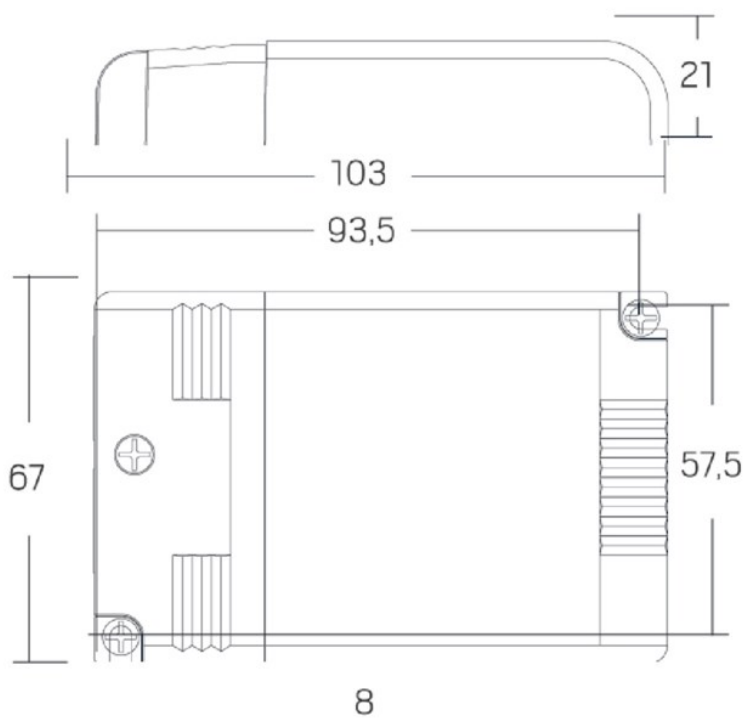

DIP position	Antal LED	1	2	3	4	5	
15 W 350mA	1-12 st	-	-	-	-	-	
22 W 500mA	1-11 st	-	-	-	-	-	(C)
25 W 700mA	1-9 st	-	-	-	-	ON	(C)
9 W 10 V		-	-	ON	ON	ON	(C)
10 W 12 V		-	ON	-	ON	ON	(C)
20 W 24 V		ON	-	-	ON	ON	(C)

