


Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere : HCPM-3

Innstikklemme HelaCon Mini 3

Art.nr.: 148-90037



Legg til i Min



Egenskaper

- For profesjonelle kabelkoblinger i elektriske installasjoner
- 40 % mindre - plassbesparende kompakt design
- Lav innføringskraft - enkel å bruke, spar installasjonstid
- Enkel tilgang til testhull
- Meget enkel å koble selv når man arbeider over hodehøyde
- Koblingen kan sjekkes visuelt pga. det transparente huset
- 6 farger for enkel identifisering av størrelse
- Forskjellige lederdiametere kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- En praktisk Variobox med 350 assorterte HCPM er også tilgjengelig. Art.nr. 148-90046.

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HelaCon innstikklemmer gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer monteres uten verktøy. Koblingen skjer ved hjelp av fjærteknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærssystem og både flertrådig leder kan kombineres.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall ledere	3
Antall pr.	eske
Bruksområde 2	
Farge	Orange (OG), Transp. (CL)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCPM-3-PC-CL/OG
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Innstikklemme HelaCon Mini 3
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	HelaCon Plus Mini
Produkt gruppe	Innstikklemmer for massive- og flertrådige ledere

Dimensjon produkt

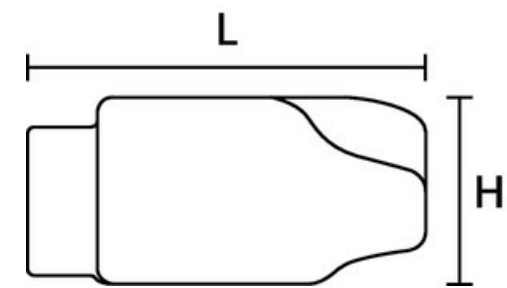

Avisoleringslengde	11 mm
Bredde (W)	15.1 mm
Dybde (D)	16.5 mm
Høyde (H)	7.70 mm
Ledertverrsnitt (cULus)	22-12 AWG massiv Cu / 22-14 fortinnet Cu
Ledertversnitt (VDE) mm²	0,5 til 2,5mm² massiv leder / 1,0 til 2,5mm² flertrådet leder
Lengde (L)	16.5 mm
Max spenning	600 V
Max strømstyrke	24 A

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Driftstemperatur - °C	-30 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polykarbonat (PC)
Spesifikasjoner / Normer	      
Spesifikasjoner / Normer	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 609
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Ja
UL nummer	E316080
UL OCD link	Link

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39131707
------------	----------

Mer informasjon HCPM-3

Katalogside
(Katalog 2017)

Last ned >

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Teknisk tegning 17-1030-
001-CSU

Last ned >

HelaCon Plus Mini
brosjyre

Last ned >



Approval EN 60998-2-
2:2004

 Last ned >

Kompetanser



Koblingsklemmer

HelaCon er unike koblingsklemmer som er utviklet for enkel, pålitelig og rask kobling av kabler og ledninger ...

[Koblingsklemmer >](#)

Teknisk tegning



HCPM Variobox 350

148-90046

Innstikklemmer for
massive- og flertrådede
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-4

148-90038

Innstikklemmer for
massive- og flertrådede
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-5

148-90039

Innstikklemmer for
massive- og flertrådig
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-3

148-90037

Innstikklemmer for
massive- og flertrådig
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-8

148-90041

Innstikklemmer for
massive- og flertrådig
ledere

 Legg til i Mine favoritter



HCPM-2

148-90036

Innstikklemmer for
massive- og flertrådig
ledere

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 04/09/2021