

LED DRIVER MINI MD 20W 700MA DIMBAR FASEAVSNITT

El-nr: 6600568

HOVEDFUNKSJONER

- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Active Power Factor Corrector
- Spenningsregulering $\pm 8\%$ inkludert temperaturvariasjoner
- Leveres med termisk deksel og kabelholder
- Inn og utgangsklemmer på samme side, kabeldimensjoner opp til 1,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: PRI 5-8 mm - SEC 3-5mm
- Driver kan sikres med skruer
- Beskyttelse mot: overoppheting; kortslutning; nettspenningstopper og overbelastning
- Termisk beskyttelse = C.5.a.




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 198-264 V
- Effekt: min 8W - max 20 W
- Maks rippel utgangsstrøm: $\leq 20\%(1)$
- Vekt: 108g
- Godkjenninger: : EN 50172 (VDE 0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14


DRIFTS MODUS

- Dimmes med faseavsnitt

MÅLTEGNING

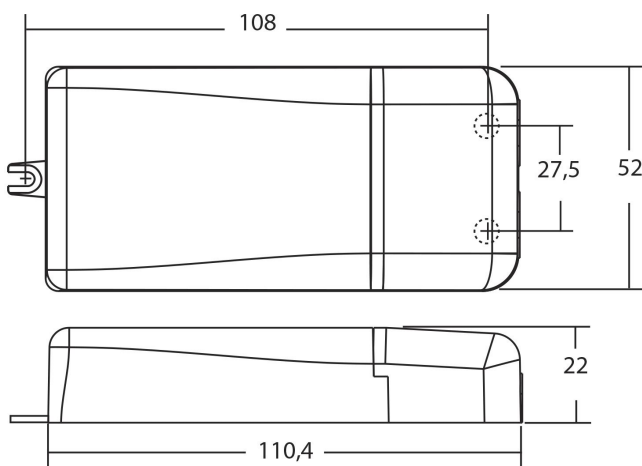

KOBLINGSSKJEMA

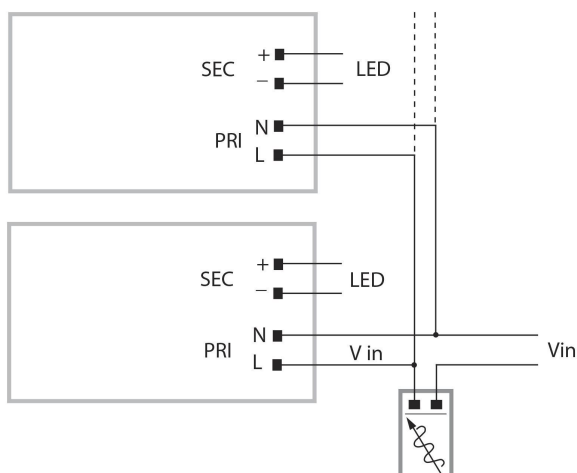

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	V ut DC (V)	Strøm (mA)	Maks spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	maks Power Factor	Maks effektivitet ¹
66 005 68	MINI MD 700	8W - 20W	16 - 28	700mA const.	50V	-25 +45°C	75°C	0,95C Pout < 10W	>80%

¹henviser til $V_{in}=230V$, 100% last