


Plugg 125A 230V IP67 – Varenr. 28

- Skjøtekontakt, skruterminering, 3 nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekkavlaster med beskyttelse for knekk og bøy



El.nr.	1501339	Plugg 125A3p230V IP67 nikkelbelagt legering, havbruk	
Eltosea varenr.	28	Amper	125
Volt	230	Hertz	50-60
Pinner	3	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skrus	IP	67
Kabel Ø	36	Min / max mm ²	25 / 50
Vekt	1400G	Godkjenninger	DE, VDE, CN, CQC
Rengjøring: med fuktig klut Vedlikehold: sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen og kontroller for brekkasje/ytre skader			

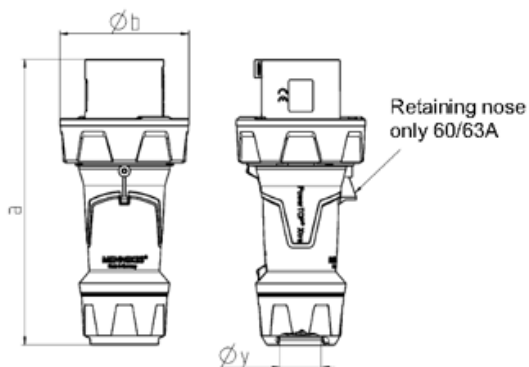

Drawing	Amp. Poles	63			125		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 225							
Dim. in mm	a	250	250	250	290	290	290
	b	114	114	114	130	130	130
	y	36	36	36	49	49	49
Terminal for cond. cross		6	6	6	25	25	25
section (mm ²) min.-max.		—16	—16	—16	—50	—50	—50