



FDV dokument 1660821

Produkt: Automatsikring 2P C 20A
El-nummer: 1660821
Vareno: EKO01766
EAN: 27020160176602
Pakningsant.: 6
Farge:




Produktbeskrivelse: Standard automatsikring med beskyttelse mot kortslutning og overbelastning og har store bruksområder. Produsert ihht til EN 60898-1 og EN 60947-1. Leveres i 2- eller 4 poler i 15/20/32/40 A størrelse. Kan benyttes i installasjoner for sakkyndig eller ikke-sakkyndig betjening.

Tekniske spesifikasjoner: Merkestrøm: 20A
Antall poler: 2
Antll moduler: 2
Karakteristikk: C
Oppfyller kravene i EN 60898-1 og NEK400

Merkespenning: 400 VAC
Bryteevne Icn: 10kA 230/400 VAC
In: 1,3

Ledertversnitt entrådet: 1-25 mm²
Ledertversnitt flertrådet: 1-16 mm²
Avisoleringslengde: 14 mm
Tiltrekkingsmoment: 2 Nm
Type Bits: PZ2
Kobling med samleskinne eller kabler ihht EN 60947-1

Målskisse

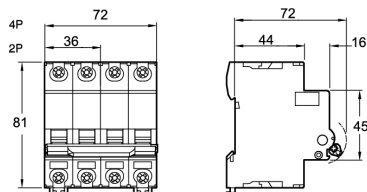

Koblingsskjema

Terminering - Automatsikringer 15 - 40A					
	PZ2 14mm 6,5mm	Tiltrekkingsmoment		Entrådet CU	Flertrådet CU
		15, 20 A	2 Nm	1 - 25mm ²	1 - 25mm ²
		32, 40 A	3,5 Nm	1 - 35mm ²	1 - 25mm ²

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01