



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i et tradisjonelt lysrørdesign. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. For dem som vil ha valuta for pengene med et begrenset budsjett og skifte av lyskilde for bedre lyseffekt og lengre levetid.

Warnings and safety

• –

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	60000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °
Lysstrøm (nom.)	3400 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	147,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	23 W
lyskildestrom (maks.)	108 mA
lyskildestrom (min.)	99 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains


Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1500 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A++
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh

Målskisse

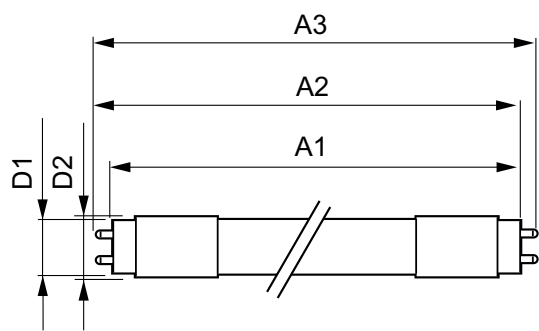

TLED 5ft 220-240V 23-58W 3400lm3000K G13


Fotometriske data



TLED_5ft_220-240V_23-58W_3400lm_3000K_G13


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869964727800
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8
EAN/UPC – produkt	8718699647278
Bestillingskode	64727800
Lokal bestillingskode	3821525
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002020802
SAP-nettvekt (stykk)	0,310 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 23W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm




TLED_5ft_220-240V_23-58W_G13

Fotometriske data

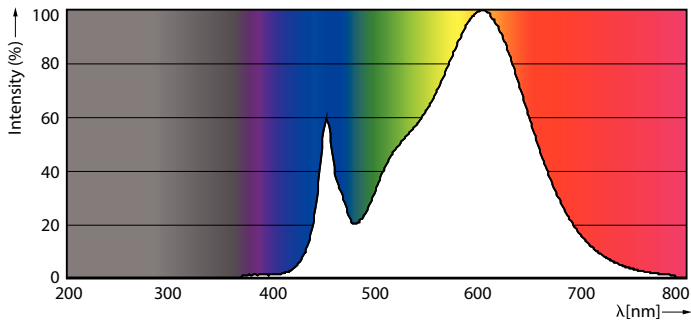


TLED_5ft_220-240V_23-58W_3400lm_3000K_G13


Levetid

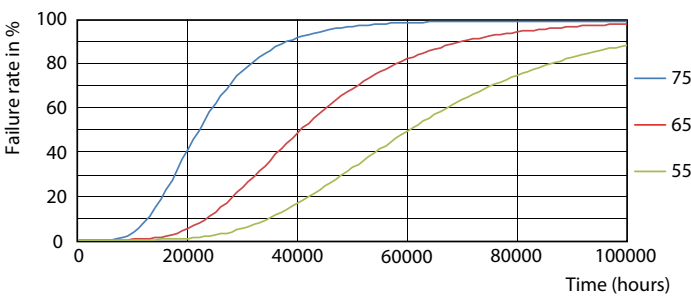


TLED_220-240V_G13-FailureRate

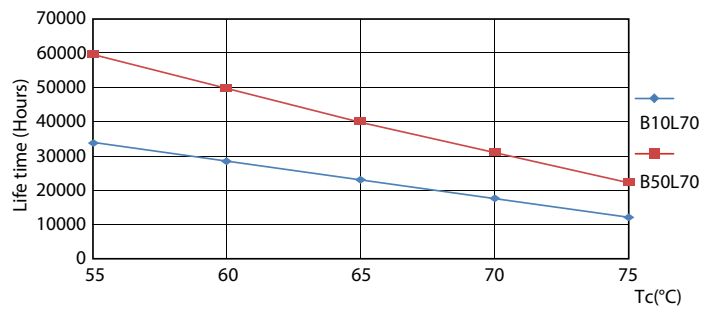

TLED_220-240V_G13-LifetimeVsTc

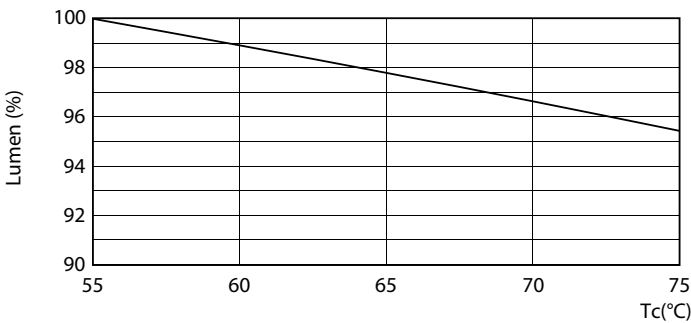


TLED_220-240V_G13-LumenVsTc

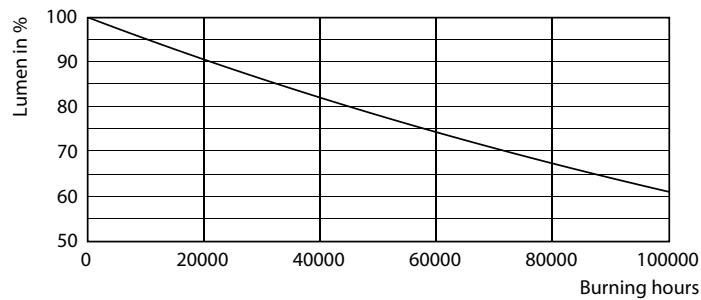

TLED_220-240V_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Levetid

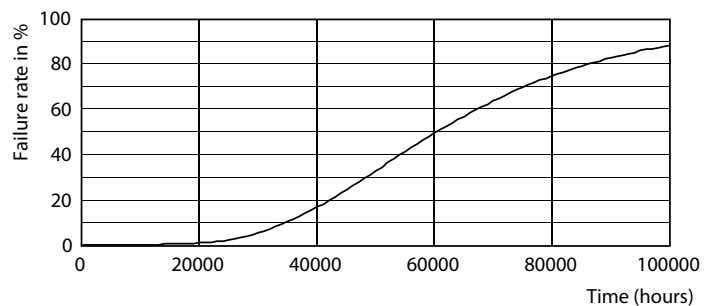

TLED_220-240V_G13

