



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden. Full energibesparelse og lengre levetid gir attraktiv inntjeningsstid og TCO-fordeler.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3700 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	142,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	39000-60000 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
lyskildestrøm (maks.)	415 mA
lyskildestrøm (min.)	240 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spennning (nom.)	100-135 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	1500 mm
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	31 kWh

Målskisse

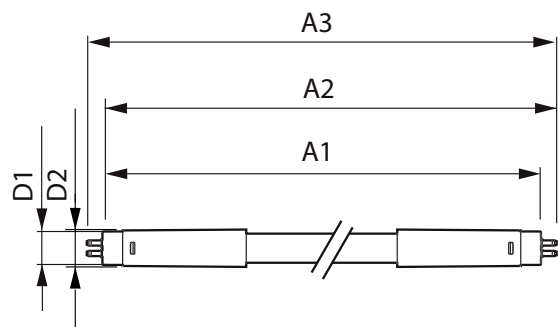

TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND


Fotometriske data

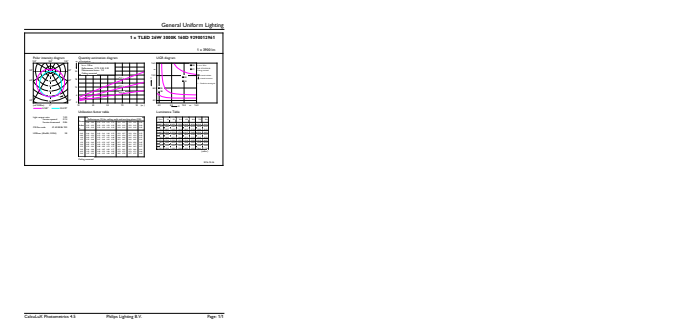

LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869668552500
Produktnavn for bestilling	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8718696685525
Bestillingskode	68552500
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	929001296102
Nettovekt (stykk)	0,197 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm



LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data

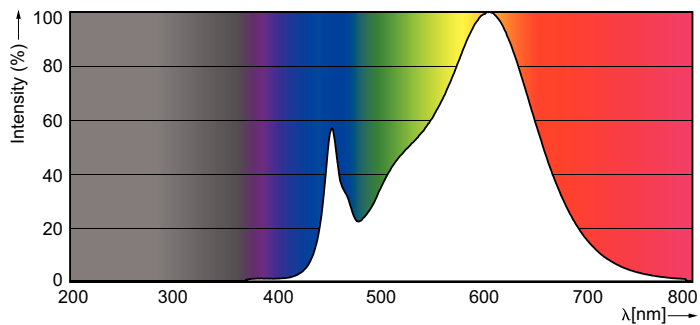


LEDtube HF 1500mm 26W G5 830 3700lm T5 HO

Levetid

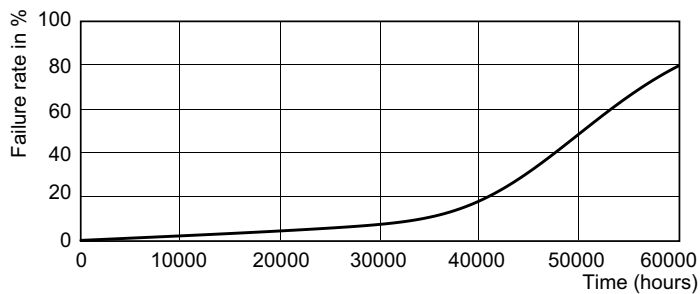

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

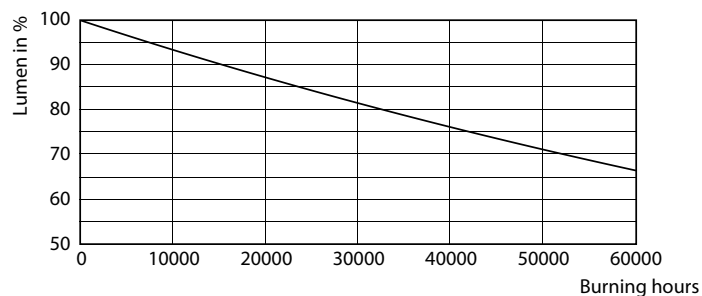

LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5

