

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **CB-apparatadapter 3- polet – SV 9342.410**

Publisering : 12.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CB-apparatadapter 3-polet – SV 9342.410

Opprettet: 12.09.2020 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)

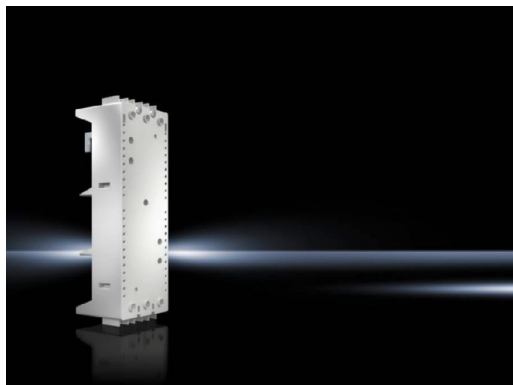

## Produktbeskrivelse

<b>Materiale:</b>	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
<b>Farge:</b>	RAL 7035
<b>Henvisning:</b>	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser

## Produktegenskaper

<b>Passer for samleskiner:</b>	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
<b>Antall poler:</b>	3-polet
<b>For skinneresystemer med senteravstand:</b>	60 mm
<b>Dimensjoner:</b>	Bredde: 72 mm Høyde: 210 mm
<b>Tilkoblingsmåte (elektrisk):</b>	Rammeklemme
<b>Driftsstrøm maks.:</b>	100 A
<b>Måle-driftsspennning:</b>	690 V, 3~
<b>Klemrom for laminerte kobberskiner:</b>	Bredde: 10 mm Høyde: 7,8 mm

<b>Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt:</b>	10 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
<b>Effekt-utgang:</b>	nede
<b>For universell koblingsapparat-anvendelse:</b>	Ja
<b>Egnet for produsent (type):</b>	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	0,58 kg
<b>Kobberandel (kg / stk.):</b>	0,11
<b>EAN:</b>	4028177503762
<b>Tolltariffnummer:</b>	85369095
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001531
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001531
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27370304
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400613
<b>Produktbeskrivelse:</b>	SV CB-apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler 10-35 mm <sup>2</sup> , klemrom BH: 10x7,8 mm
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Godkjenninger:</b>	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Sertifikater:</b>	EAC
<b>Forklaringer:</b>	Samsvarserklæring