

Antenne - ANT-OMNI-2459-02 - 2701408

Angitte spesifikasjoner er hentet fra onlinekatalogen. Du finner komplett informasjon og spesifikasjoner i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.
(<http://phoenixcontact.no/download>)



Rundtvirkende antenne, 2,4 GHz / 5 GHz, forsterkning 2,5 dBi / 5 dBi, polarisering lineær, åpningsvinkel h/v 360°/30°/16°, beskyttelsesgrad: IP68, tilkobling N (male), passende tilkoblingskabel for automatikkapgjennomføring (artikkelnr. 2701402)

Dine fordeler

- ✓ Til fritt bevegelige anvendelser
- ✓ Til flerpunkts- eller mesh-forbindelser



Forretningsinformasjon

Forpakkingsenhet	1 STK
GTIN	 4 046356 746731
GTIN	4046356746731
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	59,000 g
Tolltariffnummer	85177000
Opprinnelsesland	Taiwan
Rabattgruppe	31NDN2

Tekniske spesifikasjoner

Mål

Lengde	180 mm
Diameter	23 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesgrad	IP68
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 70 °C

Generelt

Med tilkoblingskabel	nei
Frekvensområde	2,4 GHz

Antenne - ANT-OMNI-2459-02 - 2701408

Tekniske spesifikasjoner

Generelt

	5 GHz
	2,4 GHz ... 2,5 GHz
	5,15 GHz ... 5,83 GHz
Horisontal åpningsvinkel	360 ° (ved 2,4 GHz)
	360 ° (ved 5 GHz)
Vertikal åpningsvinkel	30 ° (ved 2,4 GHz)
	16 ° (ved 5 GHz)
Polarisasjon	lineær vertikal
Impedans	50 Ω
Fordeler	2,5 dBi (2,4 GHz)
	5 dBi (5 GHz)
Tilkoblingstype	N (male)
Material	ABS-PC (Antennehus)
Monteringstype	Automatikkskap
Monteringsinformasjon	Tilbehør nødvendig


Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tegninger

Antenne - ANT-OMNI-2459-02 - 2701408

Skjemategning

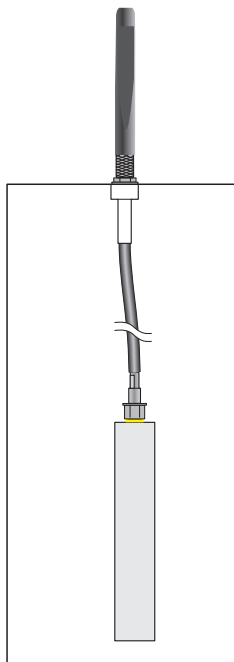

Monteringseksempel

Klassifiseringer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	19070105
eCl@ss 11.0	19070105
eCl@ss 4.0	27240400
eCl@ss 4.1	27240400
eCl@ss 5.0	27242700
eCl@ss 5.1	27242700
eCl@ss 6.0	27242200
eCl@ss 7.0	19070105
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

ETIM

ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC000416
ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 6.01	20142601
-------------	----------

Antenne - ANT-OMNI-2459-02 - 2701408

Klassifiseringer

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	20142601
UNSPSC 11	20142601
UNSPSC 12.01	20142601
UNSPSC 13.2	43221715
UNSPSC 18.0	43221715
UNSPSC 19.0	43221715
UNSPSC 20.0	43221715
UNSPSC 21.0	43221715

Tilbehør

Nødvendige tilleggsartikler

Antennekabel - RAD-PIG-EF316-N-RSMA - 2701402



Antennekabel for automatisk skapgjennomføring, utvendig diameter 3,2 mm, innerleder flertrådet, demping 0,6 / 0,9 / 1,4 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (female) -> RSMA (male), kabellengde 0,5 m

Tilleggsprodukter

Adapter - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843



Antenneadapter til automatisk skapgjennomføring, frekvensområde 0,3 GHz ... 6 GHz, beskyttelsesgrad IP65, tilkobling 2 x N (female)