



Art.navn:	Ukeur MM7582 2-kanaler 24V
Art.nr:	LA1084
El.nr:	1472265
GTIN:	4022709225641


Generelt

Mm7582 Ukeur 2-Kanaler 24V


Beskrivelse

Micro Matic's elektroniske døgn-/ukeur, type MM 7581-84, har automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Kontaktene er beregnet for påveggs- og skinnemontering. Urene enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. De kan også programmeres ved hjelp av Save'n Carry, som er et meget enkelt programmeringsverktøy. Save'n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koplingsur, enkle eller kompliserte programmeringer. Automatisk sommer-/vintertidveksling Døgn/uke program med 97 programplasser Korteste innkoplingstid 1 minutt Impulsfunksjon 1-59 sekunder Manuell overstyring Leveres med 1, 2, 3 eller 4 kanaler Enkel programmering rett på uret eller via PC Enkel kontrollrutine for sjekk av program Ferieprogram 1-99 dager Gangnøyaktighet ± 1 sekund pr. døgn 12Vdc og 24Vdc kan leveres Kan tilkoples mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet (± 1 sekund på 1 million år).

Koblingsskjema

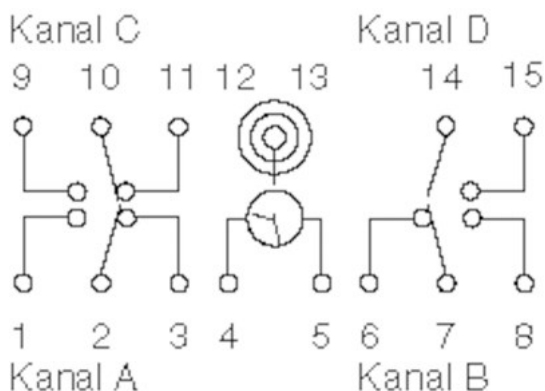

Målskisse

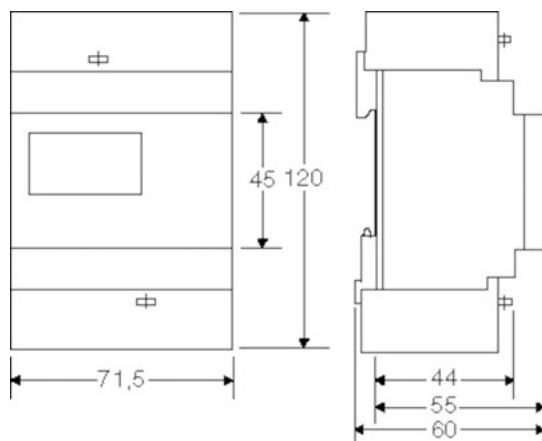

Tekniske data

Tidsstyring

Driftsspenning

24VAC/DC

Egetforbruk

Ca. 2VA

Impulslengde

59 minutter og 59 sekunder

Drift

Quartz, ± 1 sek./døgn eller DCF 77

Gangreserve

10 år v/20°C, Li batteri

Omgivelsestemperatur

-5 til +50°C

Programplasser

300

Materiale

Selvslukkende termoplast

Godkjenning

Nemko

Utganger MM7581

1 vekselkontakt

Utganger MM7582

2 vekselkontakter

Utganger MM7583

3 vekselkontakter

Utganger MM7584

3 vekselskontakter og 1 sluttekontakt
10A, 250Vac