



Art.navn:	Ukeur MM7583 3-kanaler 230V
Art.nr:	LA1072
El.nr:	1474163
GTIN:	4011732011222

Generelt


Mm7583 Ukeur 3-Kanaler 230V

Beskrivelse


Micro Matics elektroniske døgn-/ukeur, type MM 7581-84, har opplyst display og automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Urene er beregnet for påveggs- og skinnemontering. Urene er enkle å programmere etter utførlig bruksanvisning på norsk. De kan også programmeres ved hjelp av Save'n Carry, som er et meget enkelt programmeringsverktøy. Save'n Carry er beregnet for alle typer brukere, som har ett eller flere koblingsur, enkle eller kompliserte programmeringer.

Automatisk sommer-/vintertidveksling
Døgn/uke program med 300 programplasser
Korteste innkoblingstid 1 minutt
Impulsfunksjon: 1 sek. - 59 min. og 59 sek.
Manuell overstyring
Leveres med 1, 2, 3 eller 4 kanaler
Enkel programmering rett på uret eller via PC
Enkel kontrollrutine for sjekk av program
Permanent kobling av/på (ved f.eks. ferie)
Gangnøyaktighet ± 1 sekund pr. døgn
12Vdc og 24Vdc kan leveres
Kan tilkobles mottaker for DCF 77 signal for optimal nøyaktighet (± 1 sekund på 1 million år).

Koblingsskjema

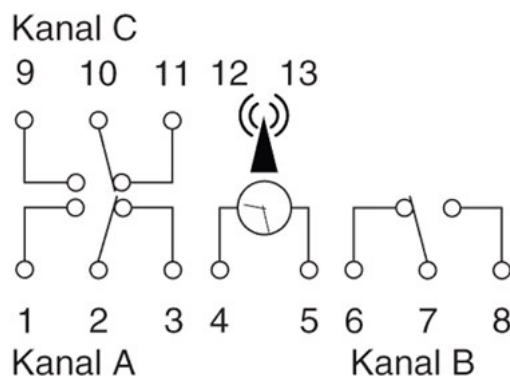

Målskisse

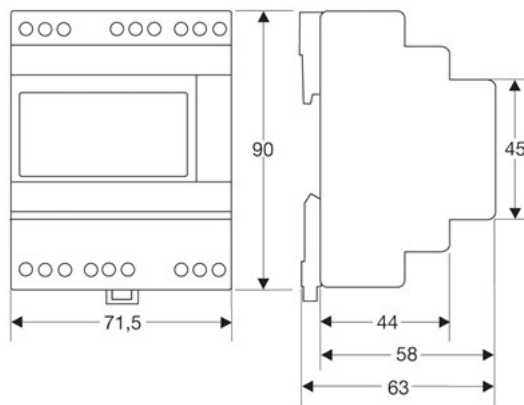

Tekniske data

Tidsstyring

Driftsspenning

Egetforbruk

Impulslengde

Drift

Gangreserve

Omgivelsestemperatur

Programplasser

Materiale

Kapsling

Godkjenning

Utganger MM7581

Utganger MM7582

Utganger MM7583

Utganger MM7584

230V, 50/60Hz

Ca. 2VA

1 sek. - 59 min. og 59 sek.

Quartz, ± 1 sek./døgn eller DCF 77

6 år v/20°C, Li batteri

-30 til + 55°C

300

Selvslukkende termoplast

IP20

Nemko

1 vekselskontakt

2 vekselskontakt

3 vekselskontakt

4 vekselskontakter, $\mu 10A$, 250Vac