


AKL

avspenningsfeste for hengekabel YTBKW

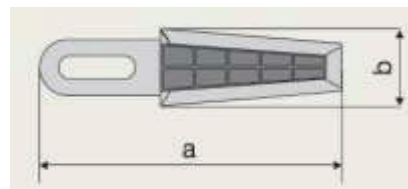

Avspenningsfeste spesielt utviklet for selvbærende hengekabel YTBKW.

AKL hurtigfeste er den mest foruftige festemetoden for oppheng av selvbærende kabler fra stolper eller fra husvegger.

AKL avspenningfester er laget av varmforsinket stål hus med to koniske festekjeve av polyamid.

Festekjevene plasseres manuelt rundt kabelen, og ved belastning av kabelen klemmer disse til med et jevnt press som holder kabelen stødig selv med vind og snøbelastning.

Tabeller AKL

El-nummer	Betegnelse	Kabeldiameter (mm til mm)	YTBKW (qmm)	Dimensjon a (mm)	Dimensjon b (mm)
2865600	AKL1	5,5 - 9,5	3G1,5	190	48
2865601	AKL2	8,5 - 13,5	3G2,5	250	67
			4G1,5		
			4G2,5		
2865602	AKL3	12,5 - 17,5	4G4	300	80
			4G6		
2865603	AKL4	16,5 - 24,5	4G10	420	116
2865604	AKL5	22,5 - 32,0	4G16	540	150