



Produkt: Komfyrvakt mKomfy Hybrid 25R

El.nr.: 6251630

Beskrivelse

Mkomfy Hybrid er en komfyrvaktssensor for montering i tak eller ventilator 70-210 cm over platetopp. Den har ekstra sikkerhetsfunksjoner, og mulighet for tilkobling av ekstra utstyr.

Sensoren kan brukes med batterier (3xAA) eller ekstern strømforsyning via USB 2.0 micro B (ikke inkl.).

Teknisk

Driftsspenning: 230 VAC (+/- 10%)

Maks last: 25A


RF: 868.100 MHz Sendereffekt: +5 dBm

Batteri*: 3 x AA/LR06 Batterilevetid: Inntil 1 år

Strømforsyning*: USB 2.0 micro B, 5VDC, min. 1A

*Batteri og strømforsyning kan ikke brukes samtidig.

Koblingsskjema

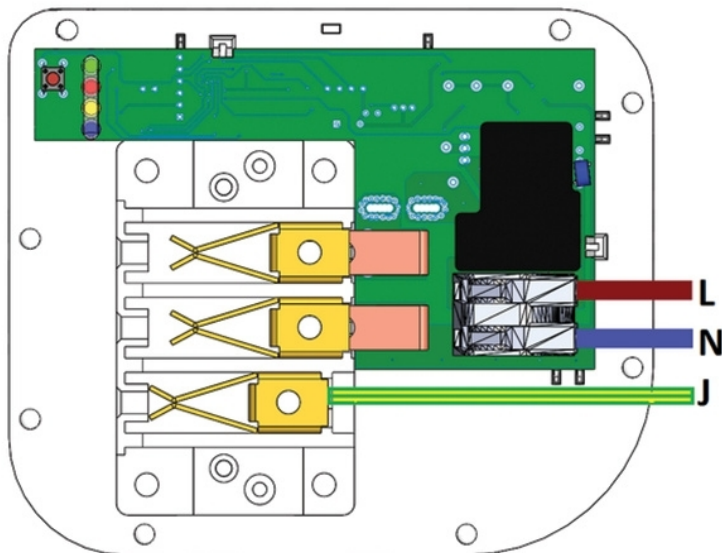

CTM Lyng AS, Verkstedveien 19, 7125 Vanvikan
Tlf: 74 85 55 10 Epost: mail@ctmlyng.no Internett: www.ctmlyng.no
Org.nr.: NO 936 285 244 MVA