

FDV

NorLum Cosmo


– Dobbel Firkant Sort

El nr	32 475 11
EAN	7071007010432



Lysteknikk

Type lyskilde	COB LED
Spennings	230VAC 50/60Hz
Watt	5,25W * 2
Systemeffekt (W)	6,5W * 2
Effektiv lysstrøm (lm)	1210lm
Effekt	93,1lm/W
Fargetemperatur	2700K
Fargegjengivelse (CRI)	Ra>80
MacAdams faktor	SDCM<3
Levetid	62 000h L80B50
Lysspredning	60°

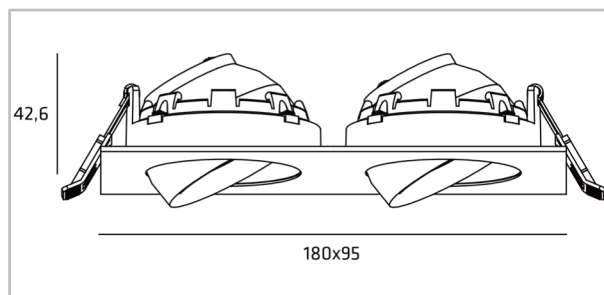

Dimmetype

Type	Dimbar faseavsnitt
------	--------------------

Beskyttelse

Isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP44

Materialer og overflater

Armaturhus	Aluminium die-cast
Farge	Matt sort (RAL 9005)
Optikk/Reflektor	Acrylic/Alu

Energi og godkjenning

Energiklasse	F
Godkjenning	CE, RoHS
Safety standard	EN 60598-2-2:2012, EN 60598-1:2015+A1:2018, EN 62471:2008, EN 62493:2015, EN 62031: 2008+A1: 2013+ A2:2015
EMC standard	EN IEC 55015:2019+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 61547:2009

Montering/Tilkobling

Montering	Innfelling
Kabling	Hurtigklemme

Dimensjoner (mm)

Høyde (H)	42,6 mm
Diameter (D)	180x95 mm
Innfellingsdiameter	Ø83 mm
Vekt	0,80 kgs

Forpakning

Eske dimensjon	210x125x95 mm
Eske Vekt	0,83 kgs
Kartong Dimensjon	445x215x275 mm
Antall/Kartong	12 stk
Kartong Vekt	10,00 kgs