



Skins gir valgfritt design/farge

**MICROSAFE®**



## mKomfy R-T Hybrid Tavlemontert Komfyrvaktrelé

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. I tillegg har mKomfy tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes.



mKomfy R-T er beregnet for tavlemontering og består av to moduler; én komfyrvaktensensor (som monteres i tak eller hette) og ét relé som monteres i tavle/fordelingskap.

Disse snakker sammen trådløst, og kommer unikt parett fra fabrikk.

Kan også styre kontaktor, da anbefales RC-ledd montert parallelt med kontaktorspole.

EL. NR.	NAVN
6251631	mKomfy Hybrid R-T

TEKNISK KOMFYRVAKTRELÉ	
Spenning:	230 VAC +10/-20%
Maks last:	25A
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm
Dimensjoner:	2-modul

TEKNISK SENSOR	
Batteri:	3 x AA (inntil 1 års levetid)
Strømforsyner:	USB 2.0 micro B 5VDC, min. 1A
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm

### FAKTA

- ✓ Komfyrvaktrelé for tavlemont.
- ✓ Fleksibel montering i tak eller ventilator 70-210 cm over platetopp.
- ✓ Valgfritt design/farge med "skins".
- ✓ Batteri eller ekstern strømforsyner.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamper.
- ✓ Tilpasset montering over skjultboks.
- ✓ Kan utvides med ekstra tilbehør for utvidet sikkerhet eller spesielle behov.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Innstillbar brukstid/timer.

### EKSTRAUTSTYR



6251616  
Avstillings-  
knapp\*




6251647  
Hoved-  
bryter



6251642  
Røykkutt

\* Anbefales ved takmontering

### MONTERINGSEKSEMPEL

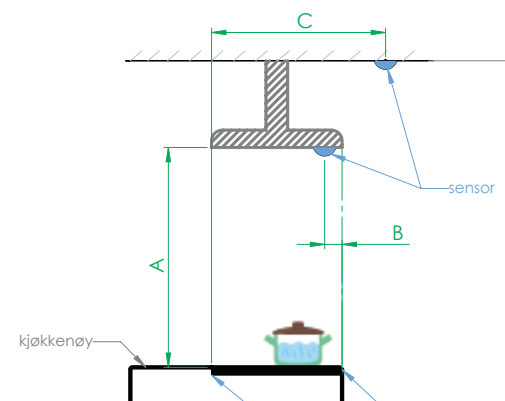

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
www.ctmlyng.no

**MICROSAFE®**