


A 2527 SC, Isolert skjøtehylse, varmekrymp 2,5mm², blå

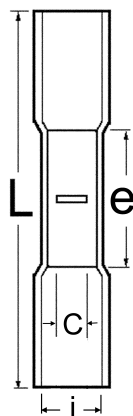

Isolert skjøtehylse med krympeplast for kabler 1,5 - 2,5mm².

Fortinnet kobber med isolasjon av blå krympeplast med lim som gir vanntett forbindelse når den varmes/krympes etter press. (Minste krympetemperatur 100°C)

Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt pressverktøy fra Abiko: CLD 125 el.nr.2010995

Produktattributter:

Abiko nr.	A 2527 SC
Elnummer	2018534
GTIN	7070920009912
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V/30A. Krymper ved 150°C. Driftstemp.: -40 til +105°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125 El.nr.2010995
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde hylse (E)	15
Lengde (L)	36
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100



Vekt, forpakning (g)

132

