


FDV

Slange MS-DU 28x36 25m
El.nr. 1211837

Høyde (mm)	36
Bredde (mm)	36
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	430

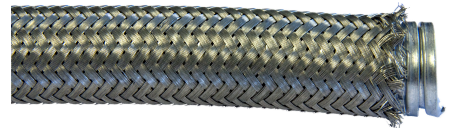

Fremstilt av galvanisert stålbånd omflettet av galvanisert ståltråd. Egner seg godt til beskyttelse av ledninger ved montasje på maskiner, sterkstrømanlegg o.l. hvor spesielt god beskyttelse ønskes. Tetthetsgraden er IP 50, spesielt høy trykk- og strekkfasthet.

Øi x Øu:	28 x 36 mm
Dimensjon:	PG29
Bøyradius:	70 mm