
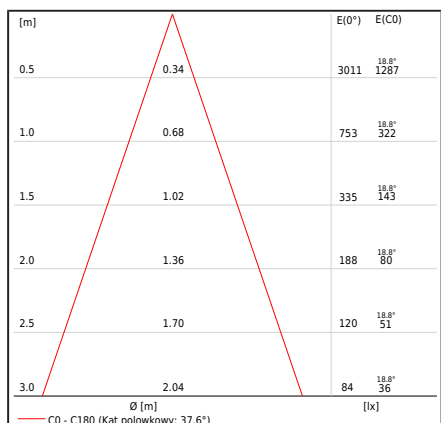
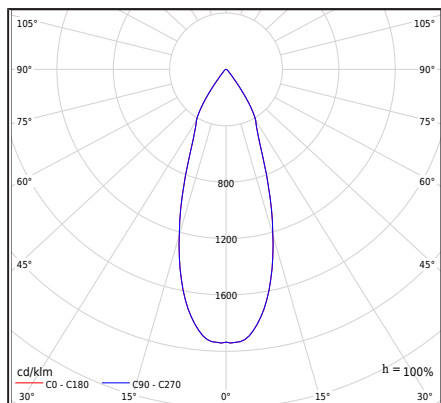


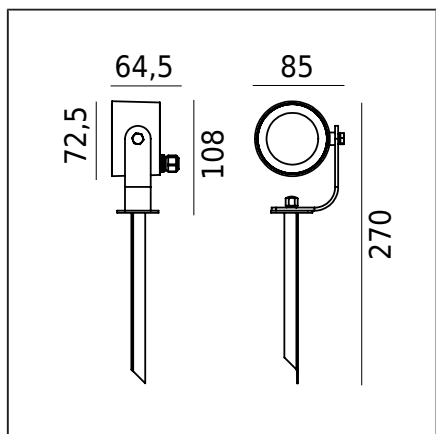

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
6165GR	3104121	GRAFITT	7016

Generell informasjon	
Type armatur	Inground/spot
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	0,56kg / 0,64kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	23x12,5x9
LED	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (⚡ Produktblad/FDV)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	389lm
Modul effektivitet	109,8lm/W
Armatur Lumen/Watt	97,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A / EPREL
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+25°C
Inrush current	17mA / 60ms

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, Instruksjoner for bytte av lyskilde og kontrollenheter