

Opptrekksur 0-6t 2-polet inf.

Variant: **Opptrekksur 0-6 timer 2-polet innf.**

Art.nr: **GI49336**

El.nr: **1474219**



INFORMASJON

Microtime opptrekksur er beregnet for montering i standard veggbox eller for påveggsmontering ved hjelp av MTC-VH.

Innfellingsmodellene kan også kombineres med jordet stikkontakt. Opptrekksurene passer sammen med Giras designrammer.

Til styring og kontroll av f.eks.:

- Strykejern
- Kaffetraktere
- Kokeplater
- Infrastråleovner
- Batteriladere
- Vifter i fryserom
- Ventilasjonsanlegg
- Varmeanlegg
- Lys
- Snøsmelteanlegg

KOBLINGSSKJEMA

1




P1

2



P2

MÅLSKISSE

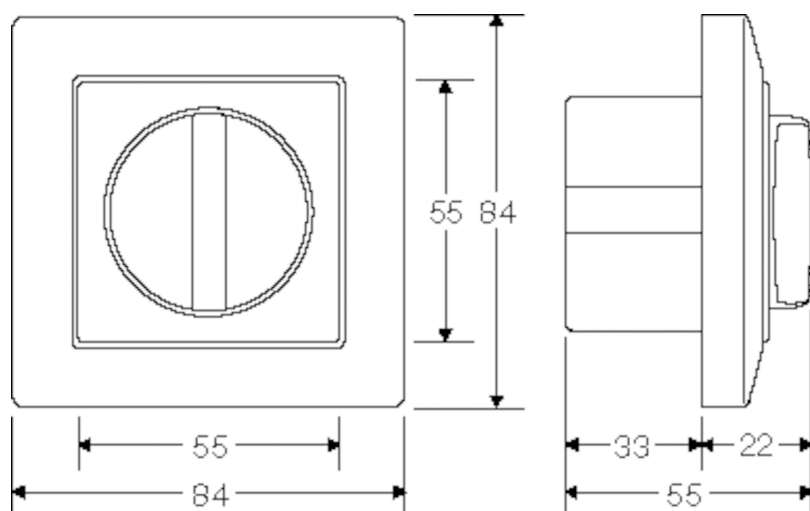

SPESIFIKASJONER

Utganger: 16A ved 230Vac 2-polet sluttekontakt

Tidsområde: 0 - 6 timer

Farge: Polarhvit

Kapsling: IP20