

Sense Hvit 190 IsoSafe 630lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: **3200866**
 EAN: 7021982122613
 SG Artikkelnr: 212261

**Lysteknikk**

Versjon: 190 IsoSafe
 Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Watt: 6W
 Systemeffekt (W): 6W
 Effektiv lysstrøm (lm): 630lm
 Effekt: 105 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikkmateriale: Plast, opal

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
 IP-grad: IP40
 Vandalklasse: IK08

Energi og godkjenning

Energiklasse: A++
 Godkjenning: CE ENEC

Materialer og overflater

Armaturhus: Aluminium
 Farge: Matt hvit (RAL 9003)
 Optikkmateriale: PMMA

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
 Kabelinngang: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Dimensjoner (mm)

Lengde (mm) L: 190
 Bredde (mm) W: 190
 Høyde (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 190
 Innfellingsdiameter (mm): 170
 Innfellingshøyde (mm): 25
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.814 / 0.671

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 195 x 195 x 75

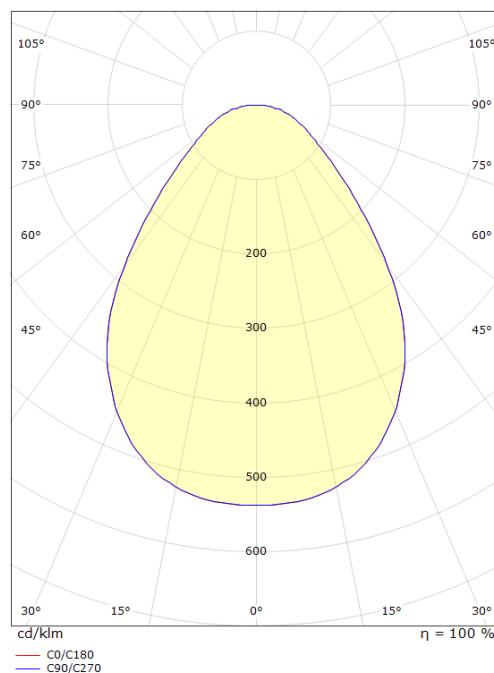

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 1 3