

El-nummer: **3201758**  
 EAN: 7021989120643  
 SG Artikkelnr: 5046912064



### Lysteknikk

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Type lyskilde:             | LED            |
| Watt:                      | 2,4W           |
| Systemeffekt (W):          | 2.4W           |
| Effektiv lysstrøm (lm):    | 140lm          |
| Effekt:                    | 59 lm/W        |
| Spenning:                  | 24V            |
| Fargetemperatur:           | 2700K          |
| Fargegjengivelse (Ra/CRI): | Ra>90          |
| MacAdams faktor:           | SDCM: 3        |
| Levetid:                   | L70/B50>50.000 |
| Lysstråling:               | Direkte        |
| Optikk:                    | Plast, opal    |
| Lysspredning:              | 40°            |

### Dimmetype

Type: Driver bestilles separat

### Beskyttelse

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Isolasjonsklasse: | Klasse III |
| IP-grad:          | IP54       |
| Ta nominel:       | Ta=25°C    |

### Energi og godkjenning

|               |     |
|---------------|-----|
| Energiklasse: | A++ |
| Godkjenning:  | CE  |

### Materialer og overflater



|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Armaturhus: | Aluminium       |
| Farge:      | Hvit (RAL 9003) |

### Montering/Tilkobling

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Montering: | Innfelt eller utenpåliggende, Innendørs |
| Modul:     | CV 24V                                  |
| Kabel:     | Kabel 3m                                |

### Dimensjoner (mm)

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Høyde (H):           | 22  |
| Diameter (D):        | 82  |
| Innfellingsdiameter: | 57  |
| Innfellingshøyde:    | 15  |
| Vekt (brutto/netto): | 0.2 |

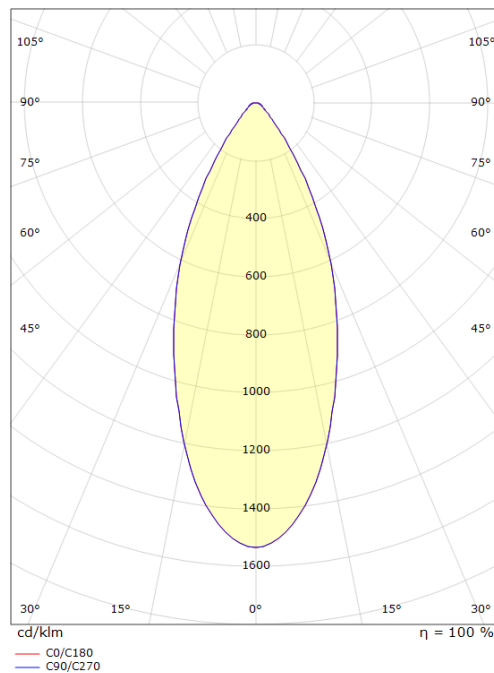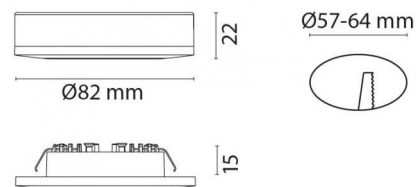

7 0 2 1 9 8 9 1 2 0 6 4 3