

Rax ECO 200 Hvit 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203231
 EAN: 7021982125690
 SG artikkelnr: 212569



Elektrisk

Watt: 13W/24W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1400lm/1490lm/2310lm/2460lm
 Effekt: 108/115/96/103lm/W
 Fargetemperatur: 3000/4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 95°
 UGR: UGR<22
 Synlig flimmer (SVM): 0.04
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Material: Polycarbonat (PC)
 Farge: Hvit RAL 9003
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93
 Diameter (mm) D: 216
 Innfellingsdiameter (mm): 200
 Innfellingshøyde (mm): 93
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.03 / 0.87

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 222 x 120

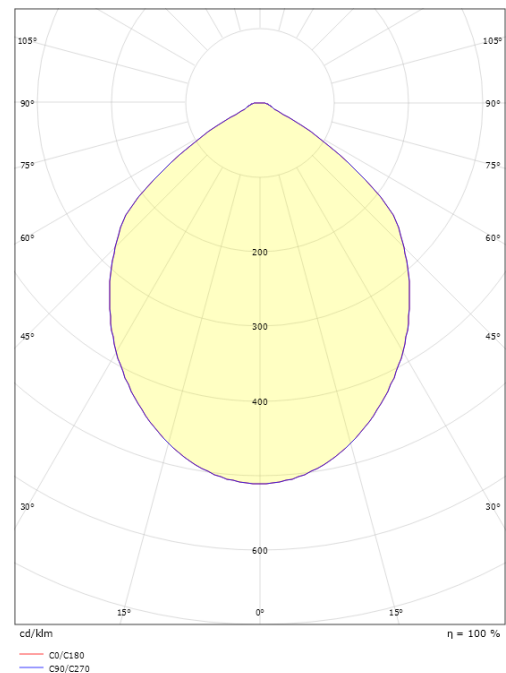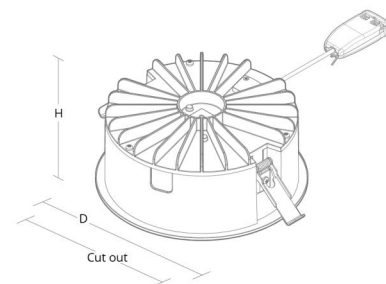

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 6 9 0