

Soft Slim

« Tilbake til artikkellisten

Soft Slim Hvit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer:
3201634
EAN:
7021989032168
SG artikkelnr:
903216





	FDV
	Monteringsanvisning
Last ned	



Elektrisk	
Watt:	7W
Systemeffekt (W):	8W
Spenning:	220-240V
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	550lm
Effekt:	69 lm/W
Fargetemperatur:	2000-2800K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>95
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte

Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	42°
UGR:	UGR<19
Dimmetype	
Type:	Faseavsnitt
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	F
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Material:	Aluminium
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Herdet glass
Montering/Tilkobling	
Montering:	Innfelling, Innendørs / Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Høyde (mm) H:	52
Diameter (mm) D:	90
Innfellingsdiameter (mm):	83
Innfellingshøyde (mm):	51
Avstand til brennbart materiale (mm):	10mm
Vekt (kg) brutto/netto:	0.43 / 0.38
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	110 x 115 x 110

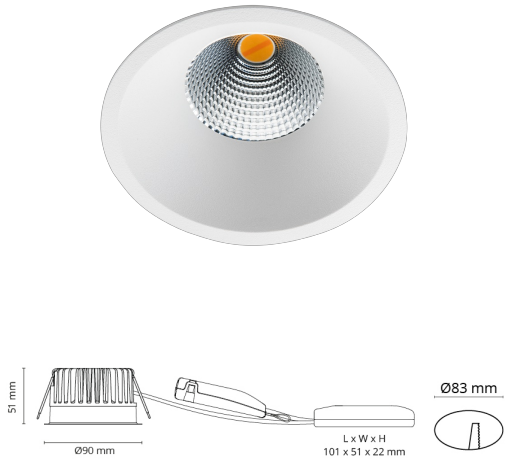

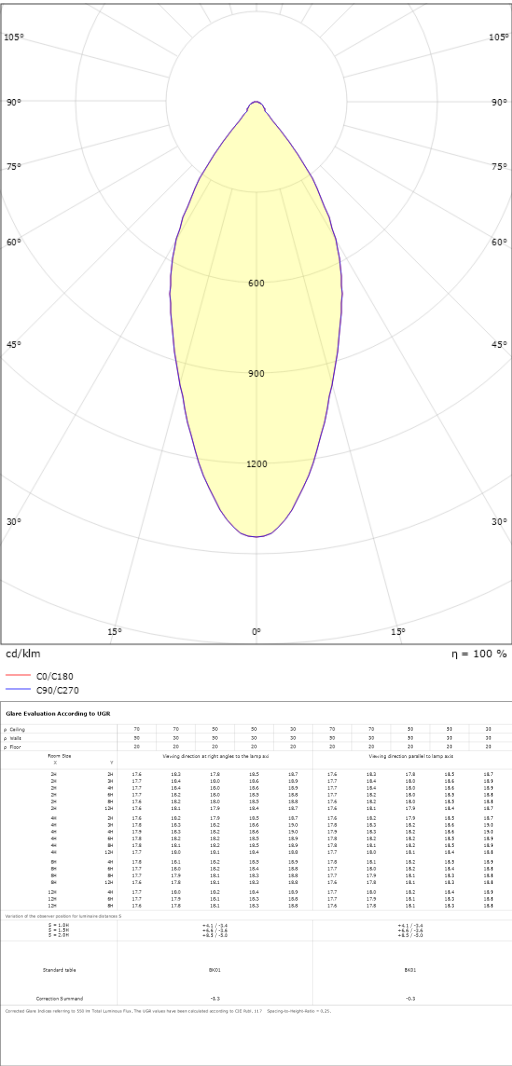

Om SG
Kontakt SG
SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene
Informasjonskapselpolicy
Samfunnsansvar
Transparency Act (Åpenhetsloven)
SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på