

Facet

« Tilbake til artikkellisten

Facet Hvit 3290lm 3000K Ra>80 2x snortrekk, on/off

El-nummer:
3304265
EAN:
5703821166096
SG artikkelnr:
8246086084



FDV

Monteringsanvisning

Last ned

▼



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	27W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 57, B16: 90, C10: 94, C16: 153
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3290lm
Effekt:	122 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L94>50.000
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 60/40%
Optikk:	Linse C, prismatisk conical
UGR:	UGR<19
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1

Dimmetype
Type:

2x snortrekk, on/off

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedömning: Ja

Materialer og overflater

Material: stålplate

Farge: Hvit RAL 9010 glans 25

Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Nedhengt, Innendørs

Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4

Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1164

Bredde (mm) W: 64


Høyde (mm) H: 80

Vekt (kg) brutto/netto: 4.15 / 3.95

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 1215 x 66 x 90



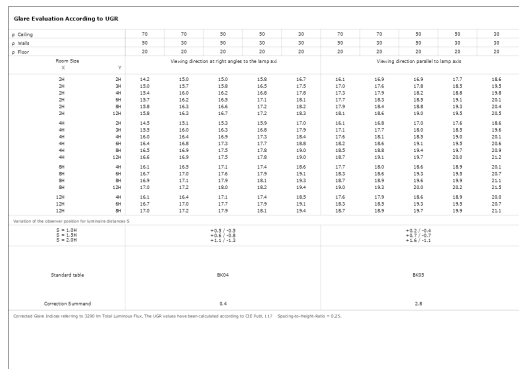

SG Armaturen AS
Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway
firmapost@sg-as.no
+47 37 500 300



Logg på