


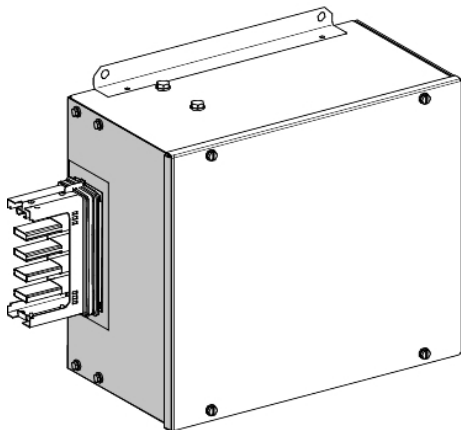

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Feed unit
BAR MATERIAL	Aluminium
Kompatibilitet	FL21 gland plate
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A 160 A 250 A
Montasjeplassering	Høyre Venstre
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Type vern	Uten vern
[Ue] merkespenning	230...690 V
Tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 240 mm² fleksibel Kabelsko for 240 mm² stiv
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Bredde	501 mm
Dybde	173,5 mm
Høyde	308 mm
Materiale kropp	Metall
Vekt	7,2 kg

Miljø

IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,9 kg
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	32 cm
Forpakning 1 lengde	50,6 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	67,9 kg
Forpakning 2 høyde	60 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------