

Monteringsanvisning for varmelist type TRLU

Varmelisten er beregnet for fast installasjon og horisontal vegg- eller gulvmontasje

Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for bruk av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må veiledes og være under oppsikt for å hindre at de ikke leker med produktet.

I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

ADVARSEL:

Ovnene er merket med dette symbolet:



For å unngå overopphetning, må den ikke tildekkes.

Dersom nettleidingen er ødelagt, må den byttes enten hos produsenten eller av autorisert personell for å unngå at det kan oppstå fare.

Monteringsavstander:

Minste monteringsavstand til sidevegg:	2,0 cm.
Minste monteringsavstand til gulv:	5,0 cm.
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett:	15,0 cm.

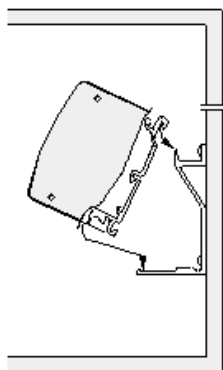
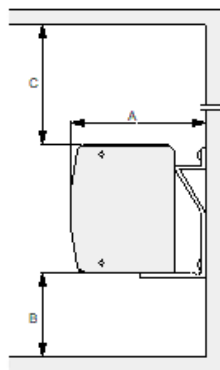
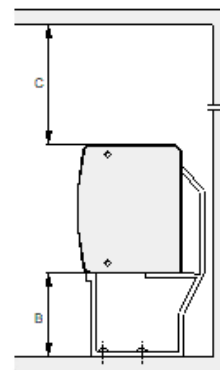
Monteringsarbeidet må kun utføres av autorisert installatør.

Veggfestene plasseres minst 5,5 cm over gulvet i riktig stilling i forhold til festeanordningene på varmeovnen. Skruer medfølger.

1. Varmelisten henges opp på veggfestene og vrir i lås mot veggen.
Ovnene kan også monteres på gulvet nær veggen på spesielle gulvfester.
2. Endeplaten på høyre side, hvor koblings hus og innføringsnippel befinner seg, skrues av.
3. Tilkobling skjer gjennom innføringsnippel og inn på en rekkeklemme merket

	L ₁	L ² / N
---	----------------	--------------------

4. Endeplaten settes på plass igjen.

Innfestingsmetode*Montert m/veggfeste**Montert m/gulvfeste*

Type	Watt	A	B	L ₁	L ₂	H
TRLU 08	800	83 mm	min. 50 mm	2 303 mm	2 255 mm	83 mm

