


Koblingsklemmer for alle typer ledere

Serie 221


0.2 - 4 mm ² "s+st"	0.2 - 4 mm ² "s+st"
0.14 - 4 mm ² "f-st"	0.14 - 4 mm ² "f-st"
450 V/4 kV/2 1	450 V/4 kV/2 1
I _N 32 A	I _N 32 A
L 11 mm / 0.43 in	L 11 mm / 0.43 in
2	2



El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
Koblingsklemme for alle typer ledere				Koblingsklemme for alle typer ledere			
2 leder				3 leder			
Maks kontinuerlig temperatur 105°C				Maks kontinuerlig temperatur 105°C			
1221902	221-412	Trans.	100	1221903	221-413	Trans.	50

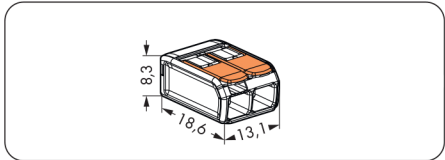

Dimensjon i mm

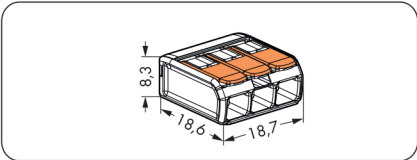

- in grounded power lines
 - 450 V = rated voltage
 - 4 kV = rated surge voltage
 - 2 = pollution degree
- Strip length, see packaging or instructions.



Verktøyfri koblingsklemme for alle typer ledere fra 0,14mm² til 4mm²


Åpne hendelen helt til den står rett opp, trykk så den avisolerte ledere inn og lukk hendelen

Klemmene er designet for alle typer ledere og følger samme normer som TP90 kabelen til downlights

Med mulighet for å gå så langt som ned til ,014 mm² i tversnitt er disse klemmene også anvendelige til bus, telecom og alarm



El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
Koblingsklemme for alle typer ledere			
5 leder			
Maks kontinuerlig temperatur 105°C			
1221905	221-415	Trans.	40

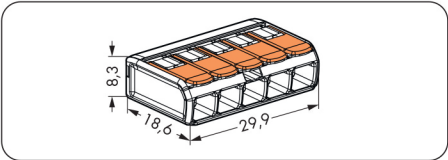

Dimensjon i mmm



* For godkjenninger se www.wago.no