


HAUGE CSV 3250-6 400V IP67




"HAUGE skjøtekontakt 250A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60Hz
Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale:
Front - støpt aluminium, bakpart - glassfiberarmert polyamid.
Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal). Stikkontaktinnsatsen
er utstyrt med en anordning, ved hjelp av et fjærbelastet
deksel over kontaktdelene, som gjør at den er
berøringssikker (IP20) . Når det settes inn en plugg i
kontakten, presser jordstiften dekselet til side slik at hylsene
blir tilgjengelige. Når pluggen trekkes ut igjen roterer
dekselet tilbake til utgangsposisjonen. Skjøtekontakten
leveres med 2 pilothylser for elektrisk forrigling. CSV passer til
plugger og apparatinntak i ""C""-serien."

Søkenavn	HAUGE CSV 3250-6 400V IP67
IP	IP67
Elnummer	1566833
Varebetegnelse	HAUGE CSV 3250-6 400V IP67
ABB Identnummer	1SEH450181R0021
Ampere	250
Volt	380-415V 50-60Hz
MinFr	50
MaxFr	60
Tiltrekningsmoment	8,0Nm
Passertilkl	0
Kabelstørrelse	CU 70 - 150
Poler	3P+J
Poltall	4
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	162
Produktbredde i mm	178
Produktlengde i mm	393
Produktvekt i gram	3400
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0

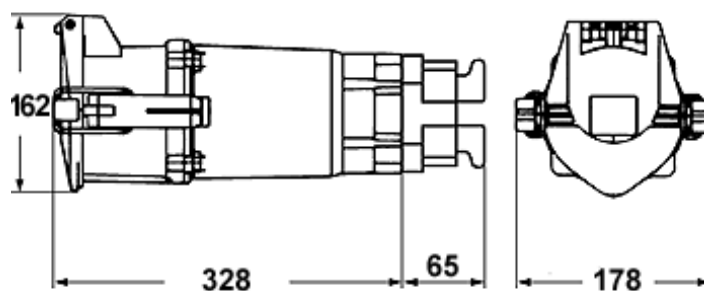

Alle mål i millimeter.

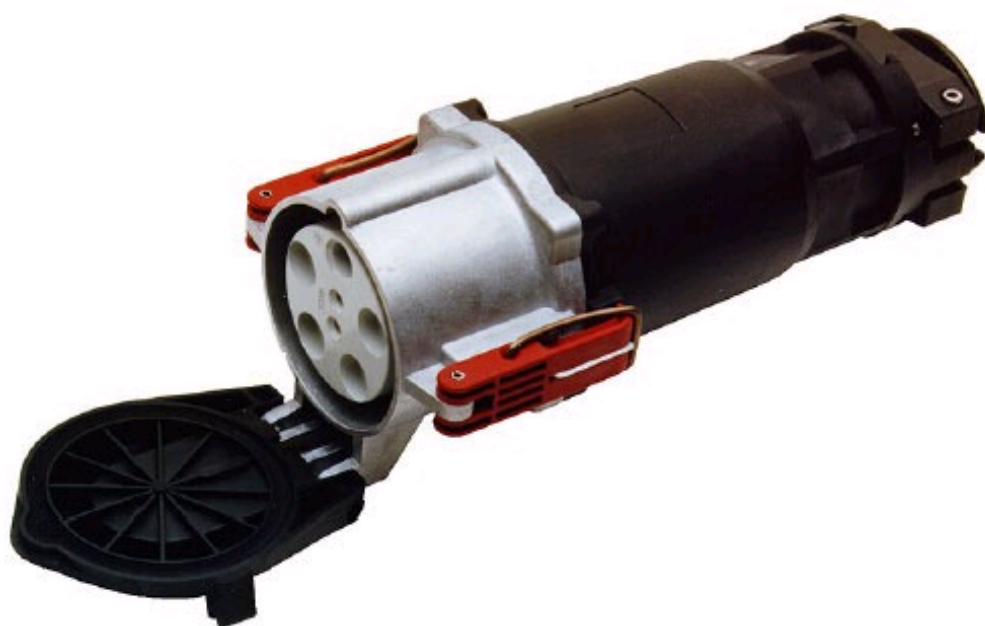

Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:

Krokatjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen

Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.