

Romtermostat TER-P




Typebetegnelse: TER-P **El.nr.: 49 275 99**

TER-P er en romtermostat som benyttes til å slå av og på en varmekilde eller en varmtvannsventil for å oppnå konstant romtemperatur i et lokale.
Utført i hvit plast for montering på vegg.

Termostaten monteres vanligvis 1,5 til 1,7 meter over gulvet og i samme lokale som varmekilden befinner seg.
Den må ikke påvirkes av trekk, direkte sol eller nærliggende varmekilder.

Tekniske data

Temperaturområde +5 - + 30°C
Koblingsdifferanse maks 1°C
Omgivelsestemperatur -20 - +40°C
Spennning 230V, 24V / 50 Hz.
Maks kontaktbelastning 250V, 16A
(2A induktiv last)
Kapsling IP30
Vekt 100g
Fysiske mål BxHxD = 80x80x40mm

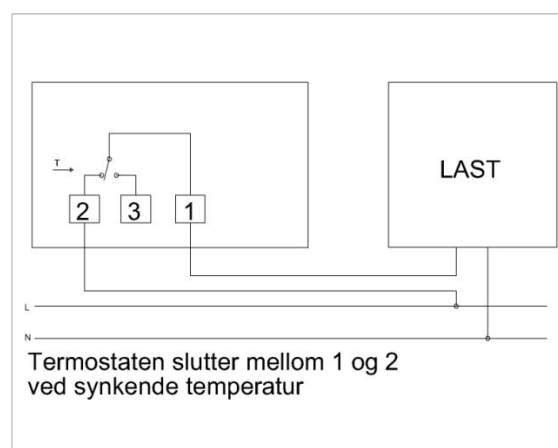

Thermo Byggvarme AS, Eternitveien 45, N-3470 SLEMMESTAD

Telefon +47 66 76 09 50

E-Post: thermo@thermo-varme.no

www.thermo-varme.no