


Produkt: Pax passad 31**Vifte for punktavsug med:**

- fuktføler
- lys-sensor
- bevegelses-sensor
- tidsstyring
- kaldrasspjeld

Art nr: 1860-1
El nr: 49 106 24
NRF nr: 655 36 53
EAN: 7391477186018
NOBB: 43927940

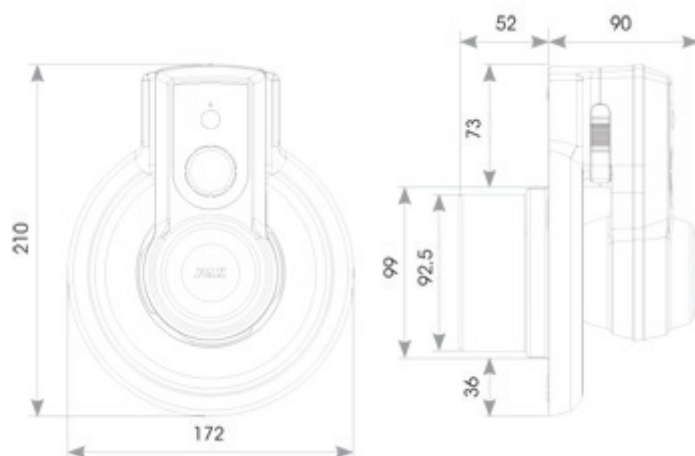

Kapasitet frittblåsende: 95 m³/h
Makstrykk: 21 Pa
Lydtrykksnivå: 21 dB(A) 3 m
Effektforbruk: 4 W
Spennings/frekvens: 230V AC 50Hz
Kapslingsklasse: IP 44 (område 1)
Isolasjonsklasse: dobbelisolert
Sertifikat: S og CE
Temperaturområde: 5 - 35°C
Ettergangstid timer: 15 min

Trinnløst tilslag, alt forsering for fuktnivå fra 40 RH%
Min resp. max kanal-Ø uten dekkplate Ø100–Ø140 mm
Min resp. max kanal-Ø med dekkplate Ø100–Ø160 mm

Material i vekt % av produktet
Plast 61% hvorav PP 48%, POM 6,8%, ABS 2,9%, øvrig 3,3%
Metaller 39% hvorav Stål 30%, Kobber 6%, øvrig 3%

Vedlikehold: viften rengjøres etter behov med fuktig klut

